

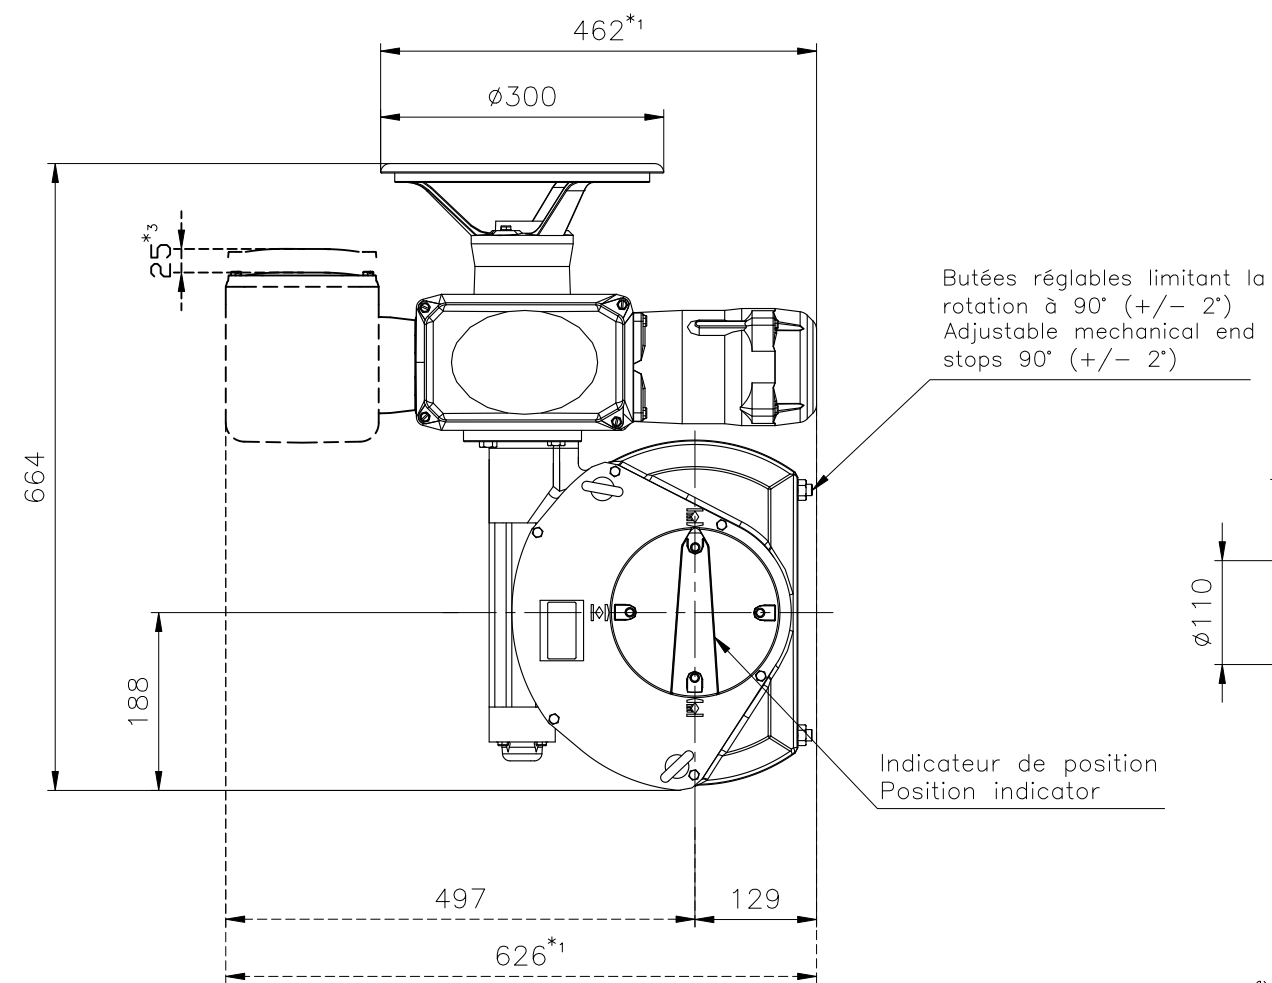





Volant de commande manuelle
Emergency Handwheel

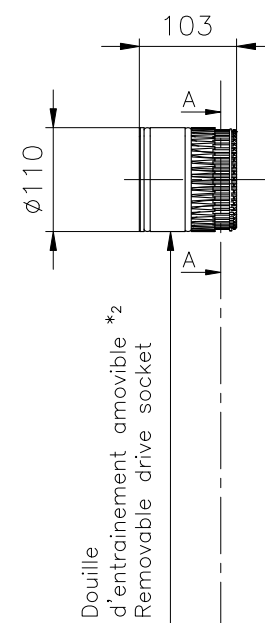


*Pour version mono et tension <120V AC
For single-phase with voltage <120V AC


Commande d'embrayage
Handwheel clutch

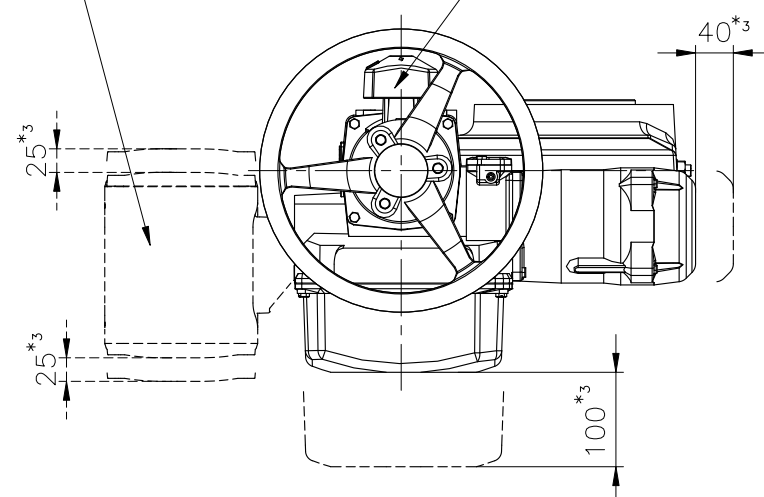

Poids/Weight	
SQ250	57kg
SQ250 mono*	62kg

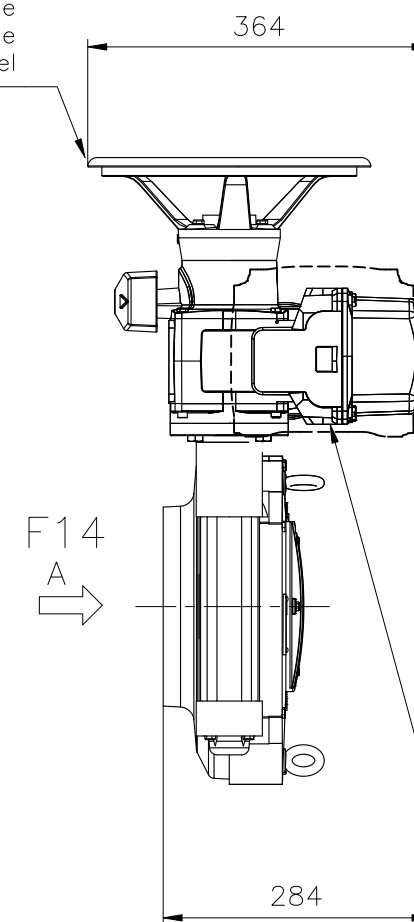


ISO 5211
F14
Vue A de la bride
View A of the flange

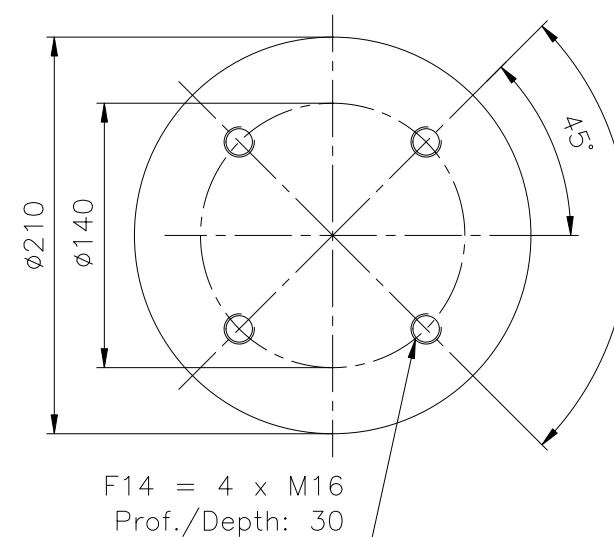


F14 = 4 x M16
Prof./Depth: 30


F16
Raccordement électrique
Cable entries

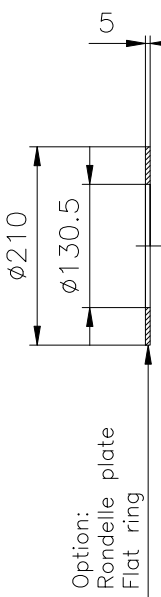

Option:
Rondelle plate
Flat ring

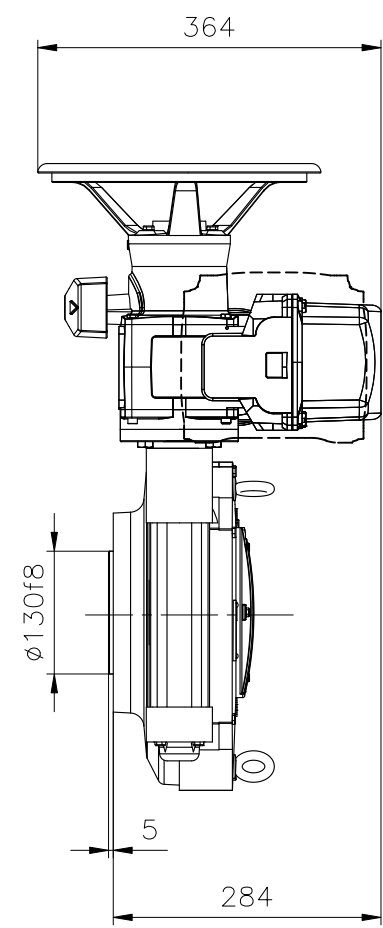


ISO 5211
F16
Vue B de la bride
View B of the flange

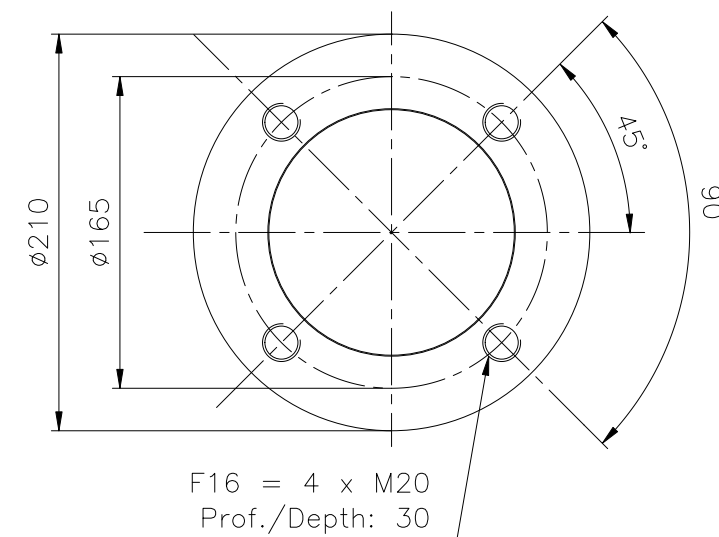

F16 = 4 x M20
Prof./Depth: 30

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft
*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.
*2 - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.
*3 - Côte de démontage/Dimension to allow for disassembly

Echelle/Scale: 1/8 – 1/4	Nom/Name: F. Drieux	Date: 05/10/16	Vérifié par:
Poids/Weight: Voir Tableau		Fr/En	Approuvé par:
 BERNARD CONTROLS			4 rue d'Arsonval BP 91 95505 Gonesse Cedex – France TEL. +33 (0) 1 34 07 71 00 FAX. +33 (0) 1 34 07 71 01
Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization			

Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.

Encombrement / External Dimensions SQ250 Etanche/Weatherproof F14 - F16 Standard		
Z2161/02	Modif: DM_16300	Ind: C