


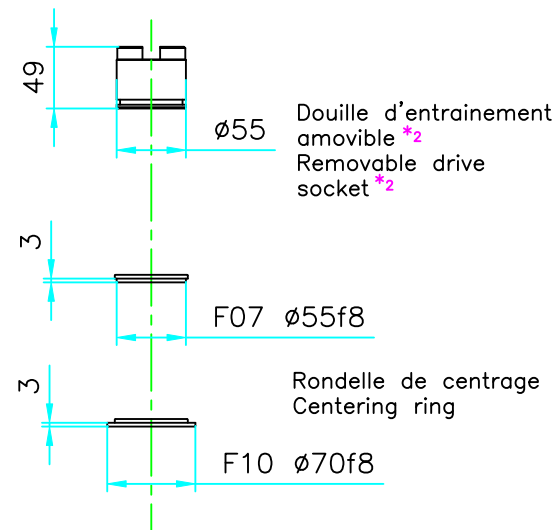
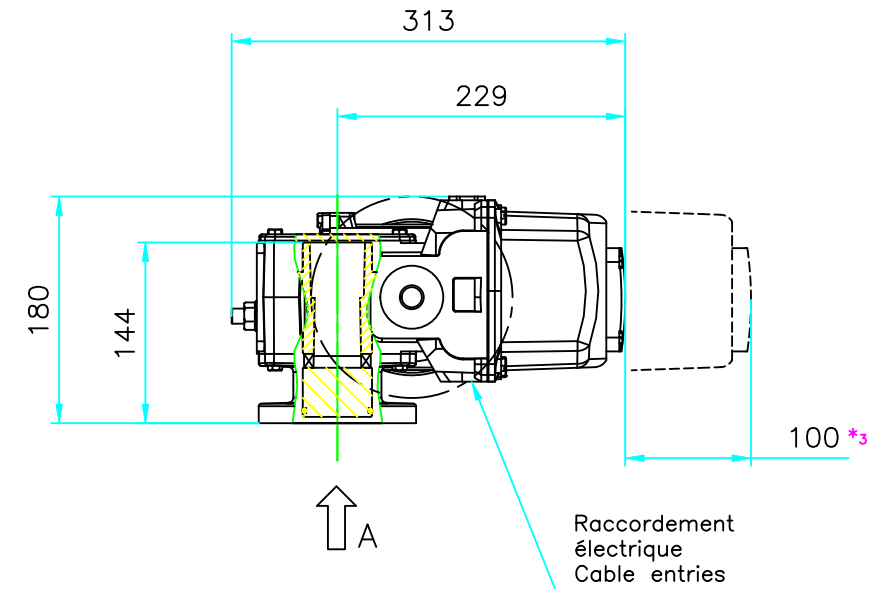


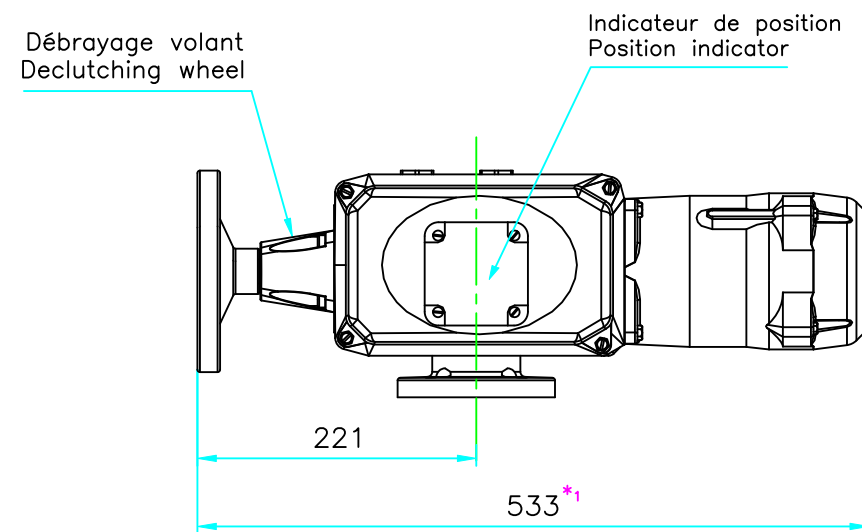

Butées réglables limitant la rotation à 90° (+/- 2°)
Adjustable mechanical end stops 90° (+/- 2°)

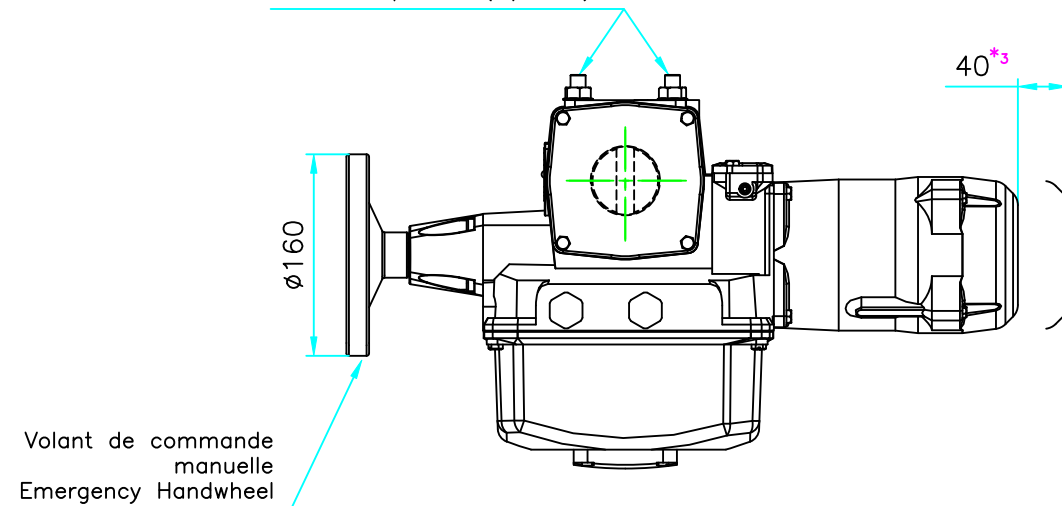

ISO 5211
F07/F10
Vue A de la bride
View A of the flange

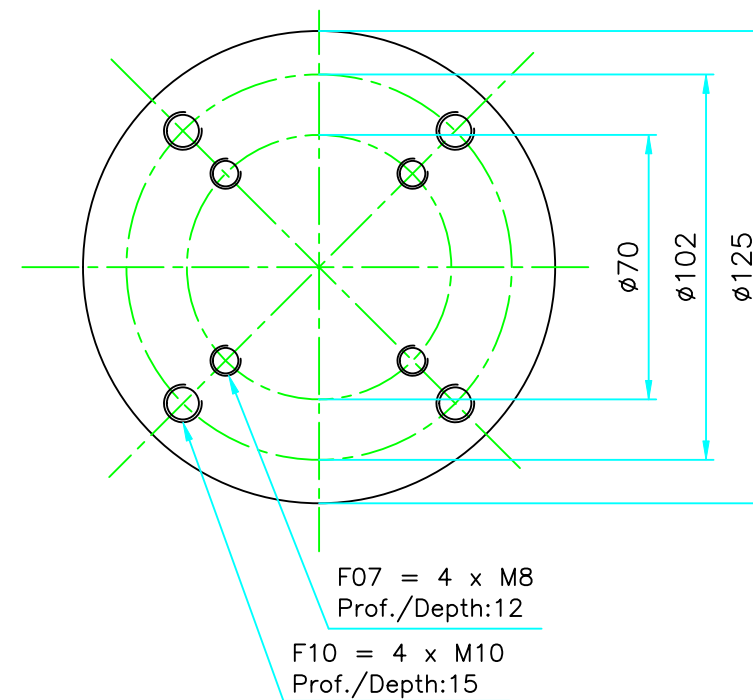


NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.

*2 - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

*3 - Côte de démontage/Dimension to allow for dissassembly

Echelle/Scale: 1/6 – 1/2	Nom/Name: Feng Han	Date: 14/01/15	Vérfié par:
Poids/Weight: 18 kg			Approuvé par:
 BERNARD CONTROLS 4 rue d'Arsonval BP 91 95505 Gonesse Cedex - France TEL. +33 (0) 1 34 07 71 00 FAX. +33 (0) 1 34 07 71 01 Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite. This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.			

Encombrement / External Dimensions
SQ25 (Op.Time / Tempo ≤ 10s)
Etanche/Weatherproof
F07/F10
Standard

Z2154/01

Modif:
E158

Ind: B