

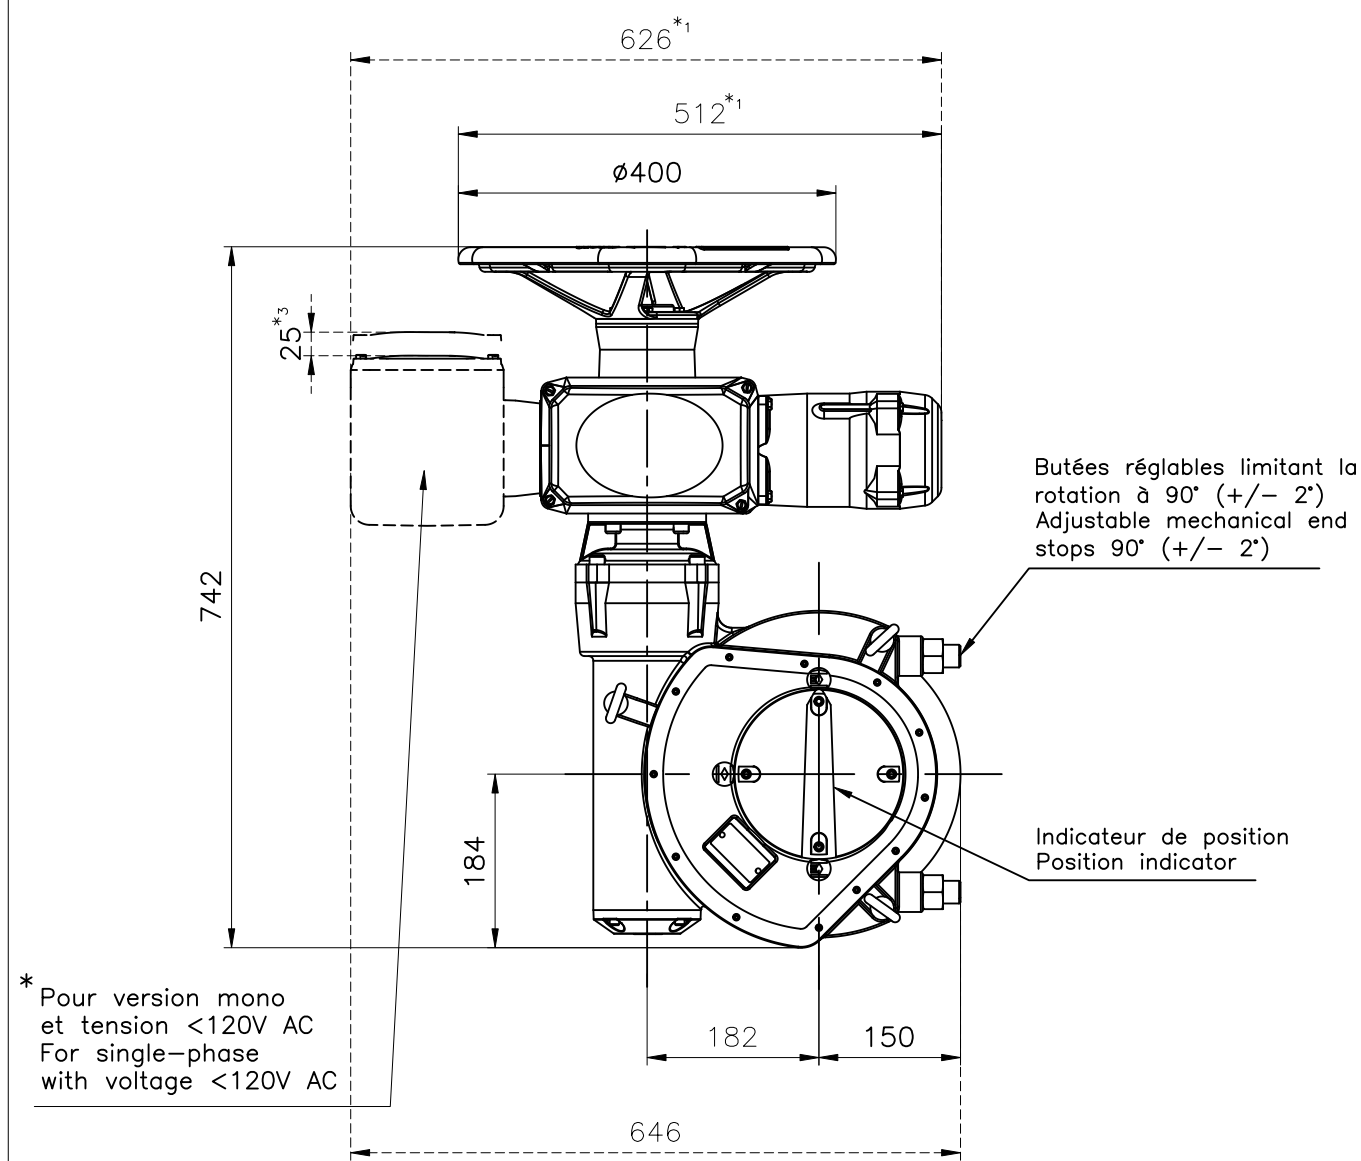
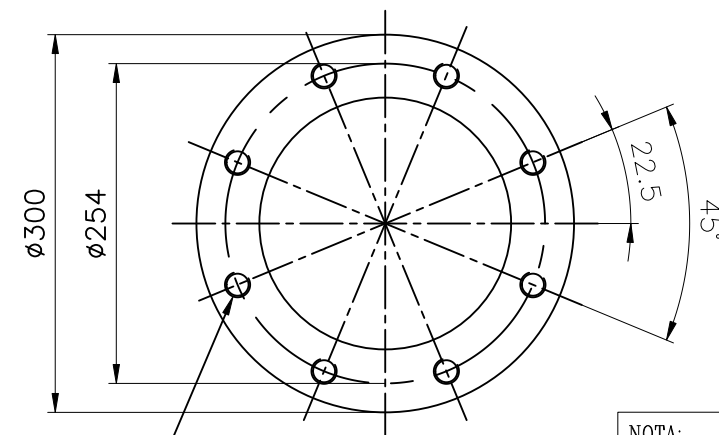
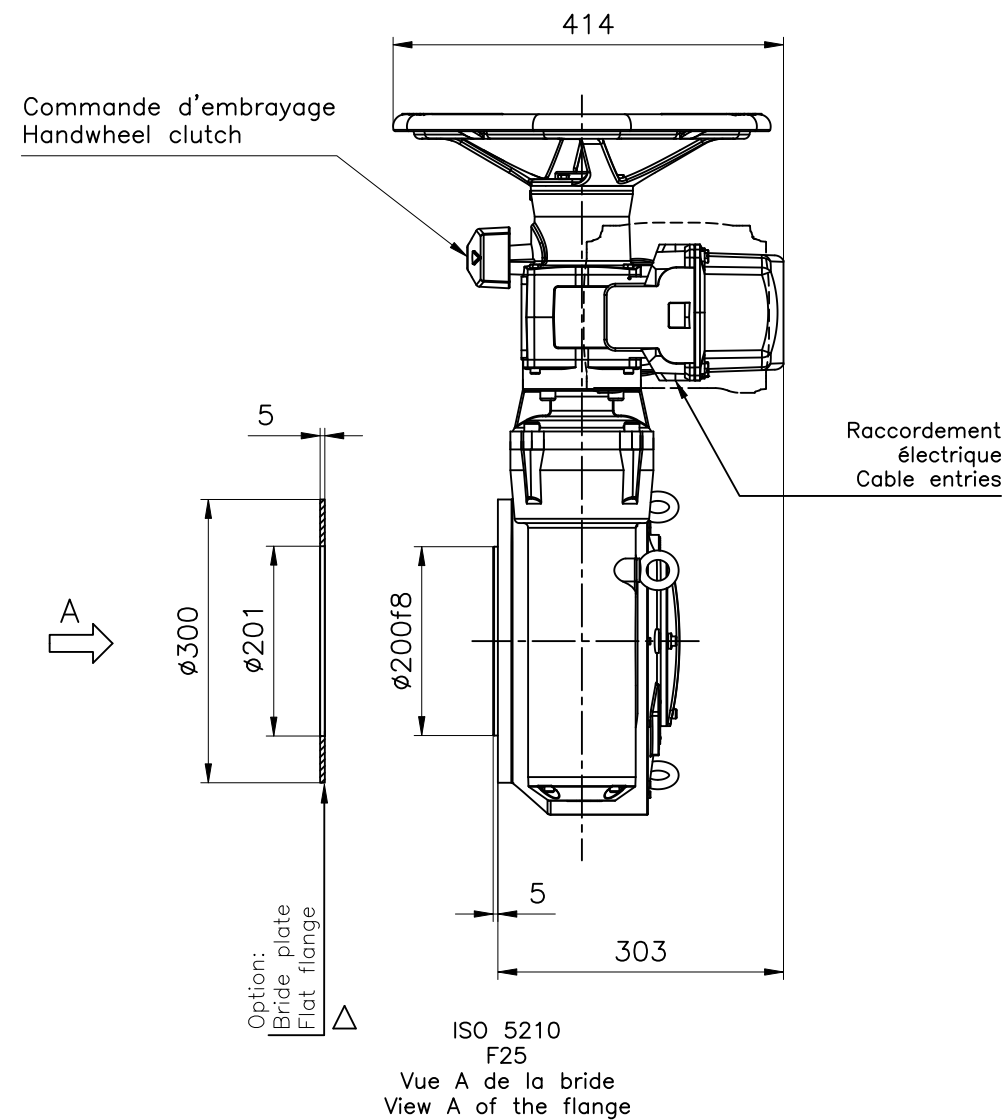


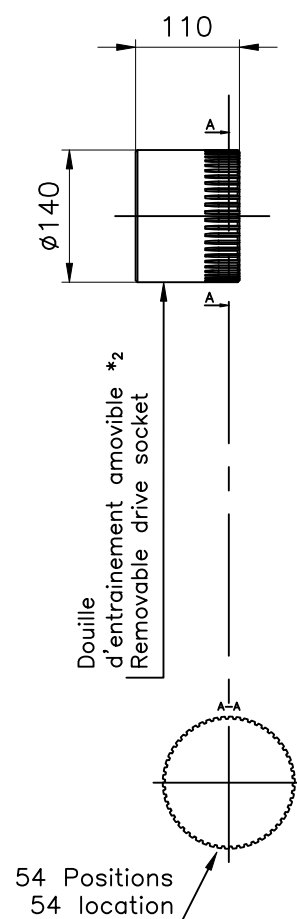

* Pour version mono et tension <120V AC
For single-phase with voltage <120V AC

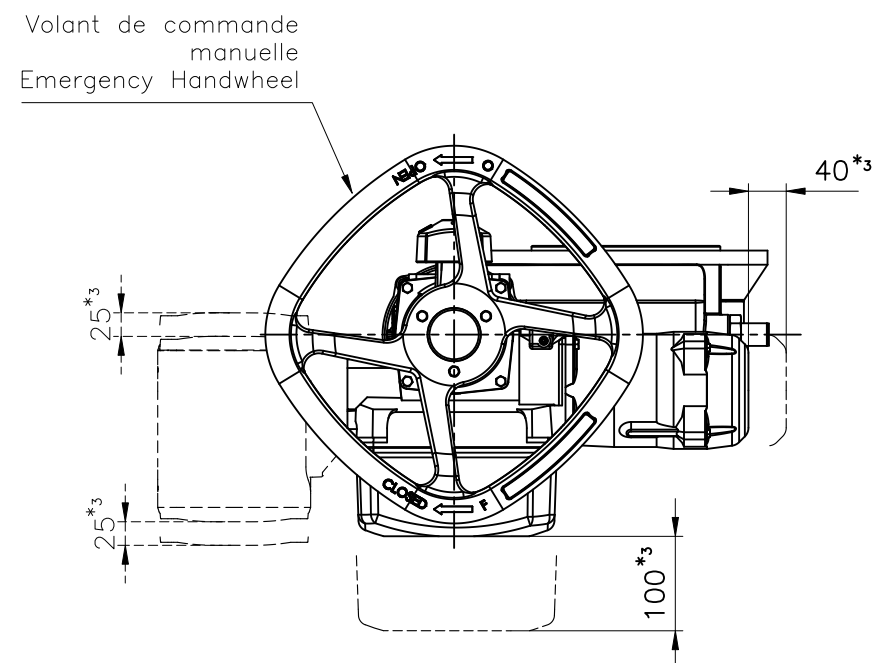

Poids/Weight	
SQ600	84kg
SQ600 mono *	89kg

Echelle/Scale: 1/8 – 1/6	Nom/Name: Le Bourhis	Date: 13/09/21	Vérifié par:
Poids/Weight: Voir Tableau			Approuvé par:
 BERNARD CONTROLS			4 rue d'Arsonval BP 91 95505 Gonesse Cedex – France TEL. +33 (0) 1 34 07 71 00 FAX. +33 (0) 1 34 07 71 01
Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite. This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.			

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft *1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale. The actuator is represented in its maximale size. *2 - Représentation de la douille en position fermée. Representation of the socket in closed position. *3 - Côte de démontage/Dimension to allow for dissassembly		
Encombrement / External Dimensions SQ600 Etanche/Weatherproof F25 Standard		
Z2165/02	Modif: DM_20394	Ind: B