



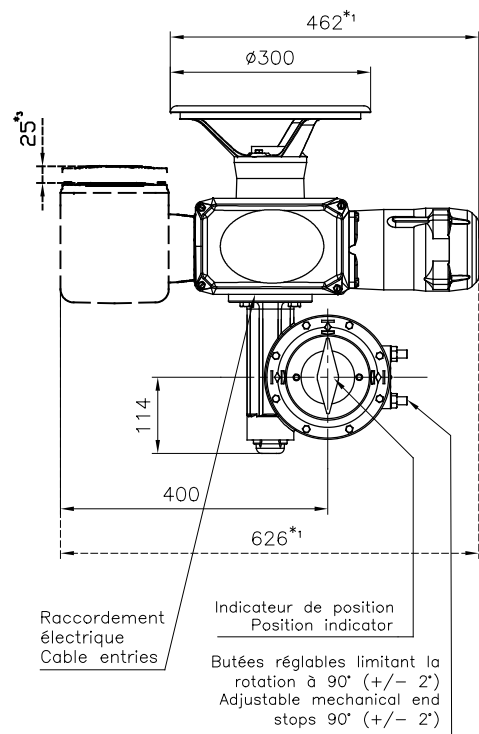

Volant de commande
manuelle
Emergency Handwheel

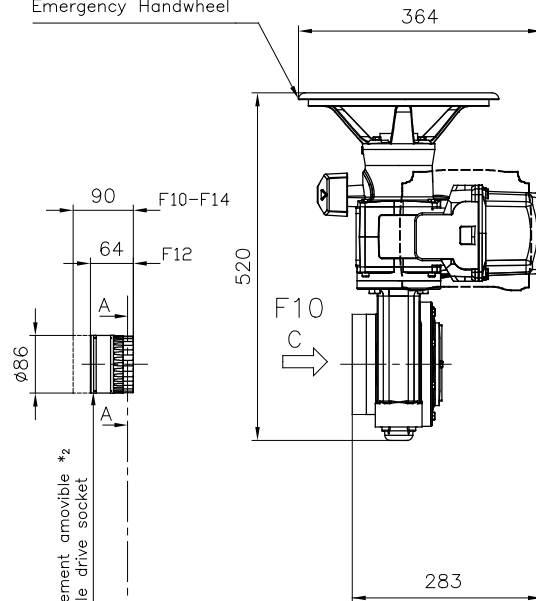


Douille
d'entraînement amovible *2
Removable drive socket

32 Positions
32 location




*Pour version mono
et tension <120V AC
For single-phase
with voltage <120V AC

Commande d'embrayage
Handwheel clutch

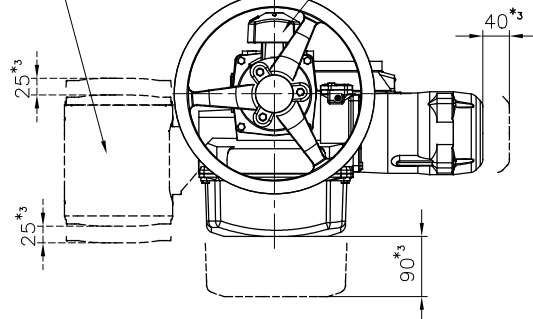


ISO 5211
F10
Vue C de la bride
View C of the flange

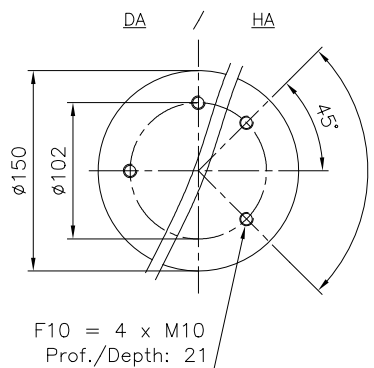


F10 = 4 x M10
Prof./Depth: 21

F12
A

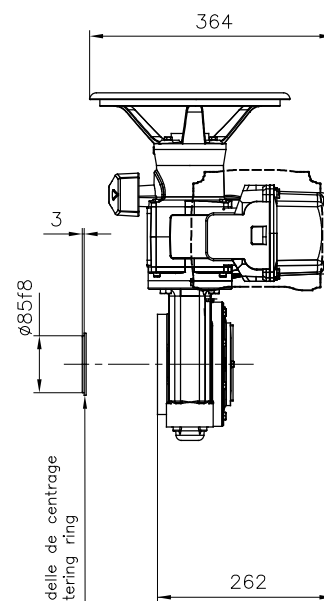


ISO 5211
F12
Vue A de la bride
View A of the flange

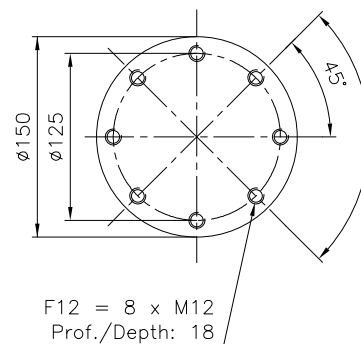


F12 = 8 x M12
Prof./Depth: 18

F14
B

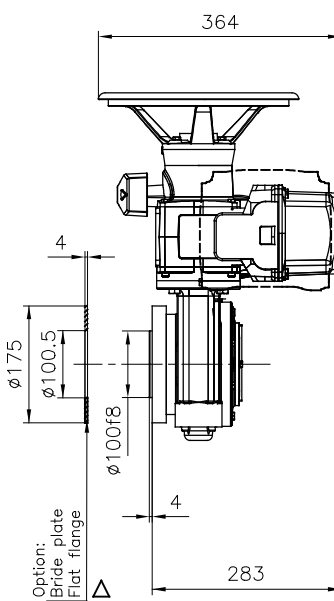

Option:
Bride plate
Flat flange

ISO 5211
F14
Vue B de la bride
View B of the flange

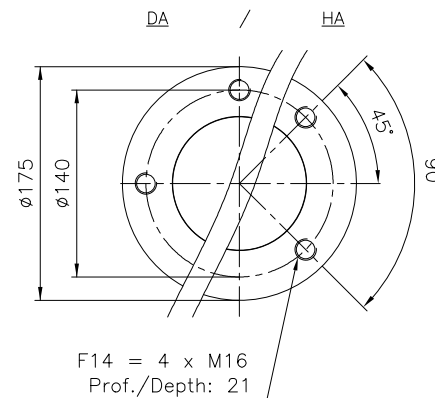

F14 = 4 x M16
Prof./Depth: 21

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft
*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.
*2 - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.
*3 - Côte de démontage/Dimension to allow for disassembly

Poids/Weight	
SQ100	36kg
SQ100 mono*	40kg

Echelle/Scale: 1/8 - 1/4	Nom/Name: Le Bourhis	Date: 08/09/21	Vérifié par:
Poids/Weight: Voir Tableau		Fr/En	Approuvé par:
 BERNARD CONTROLS 4 rue d'Arsonval BP 91 95505 Gonesse Cedex - France TEL. +33 (0) 1 34 07 71 00 FAX. +33 (0) 1 34 07 71 01			
Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite. This drawing is the property of and may not be reproduced or communicated without our written authorization.			



Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.

Encombrement / External Dimensions
SQ100
Etanche/Weatherproof
F10 - F12 - F14
Standard

Z2160/02 Modif:
DM_20394 Ind: C