


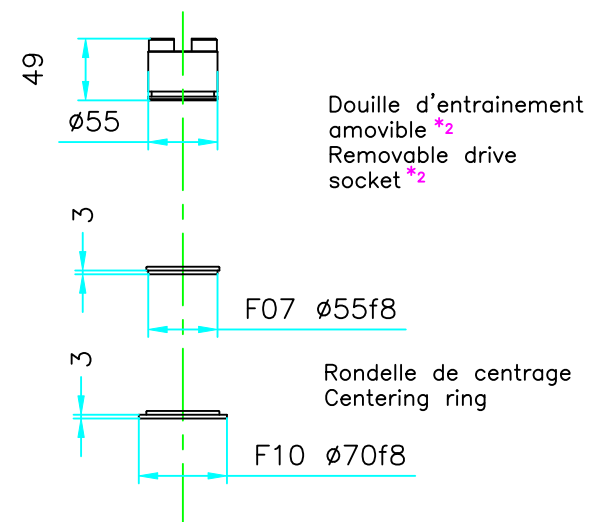
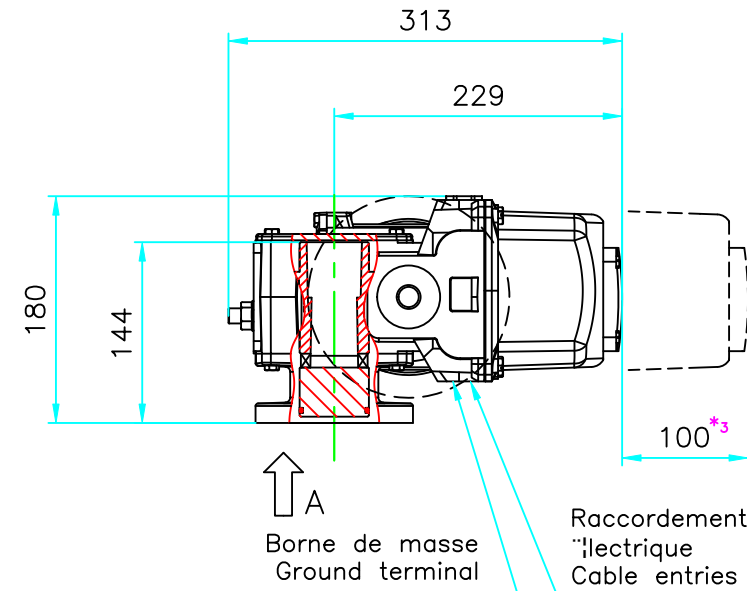


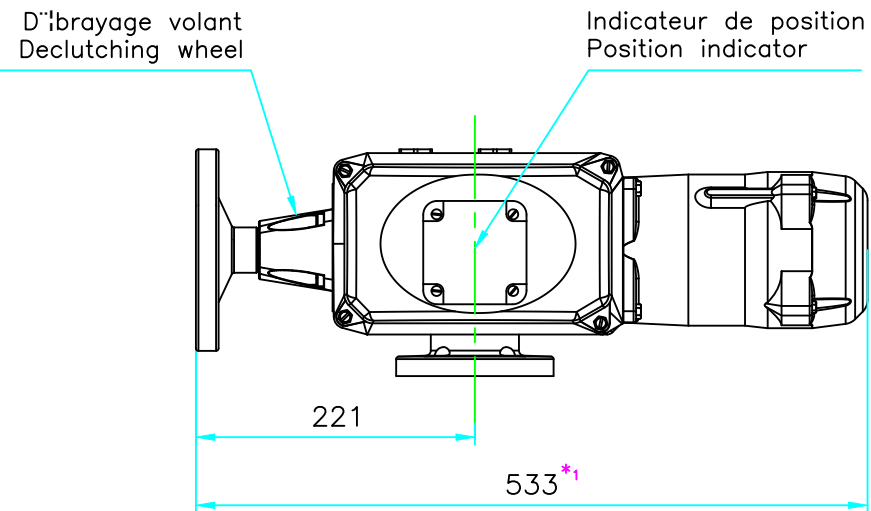

Butées réglables limitant la
rotation ± 90° (± 2°)
Adjustable mechanical end
stops 90° (± 2°)

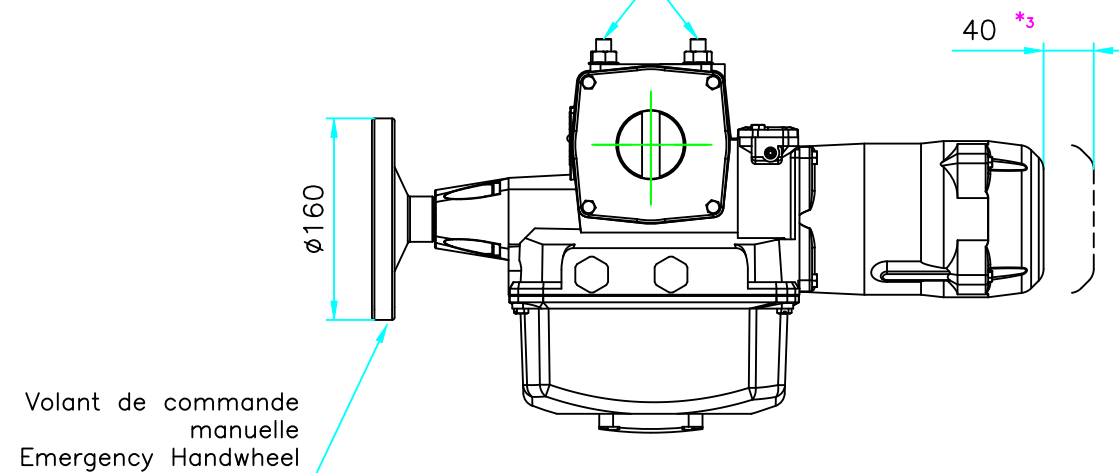

ISO 5211
F07/F10
Vue A de la bride
View A of the flange

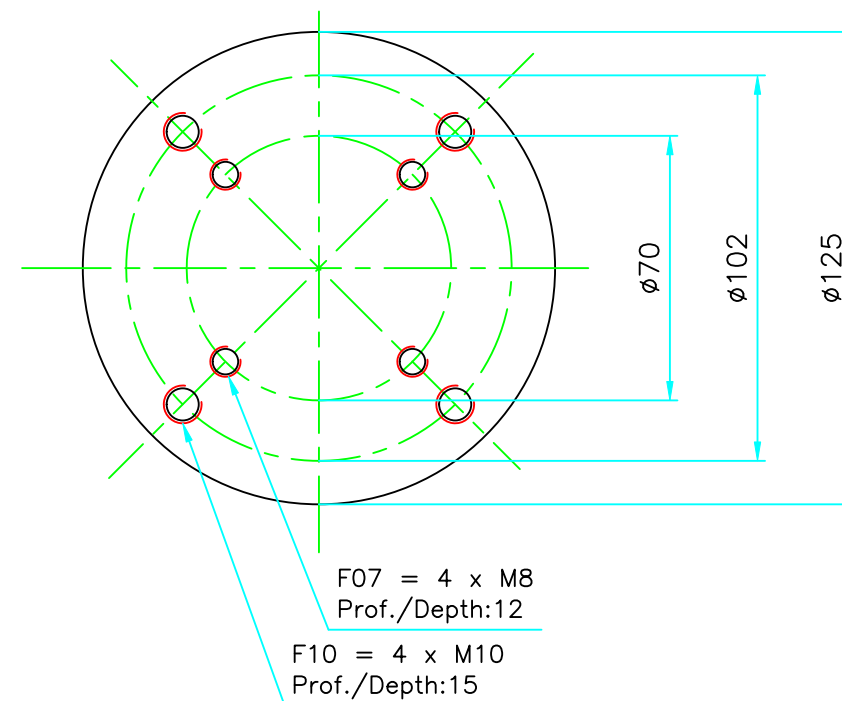


NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft

^{*1} - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.

^{*2} - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

^{*3} - Cote de montage/Dimension to allow for disassembly

Vitesse/Speed: ALL rpm	Forme/Form: SOCKET	Bride/Flange: F07F10
Dessiné par: Designed by: A.Cao 20/06/22	Vérifié par: Verified by: G.Liu	Approuvé par: Approved by: F.Han 21/06/22



Encombrement / External Dimensions
SQ25 (Op.Time / Tempo 10s)
Étanche/Weatherproof
None
Switch
Switch

Echelle/Scale: 1/6 - 1/2	Planche/Sheet: 1/1	CD_05337_FR_EN	Modification:	Ind./Rev.: A
-----------------------------	-----------------------	----------------	---------------	-----------------

A3