


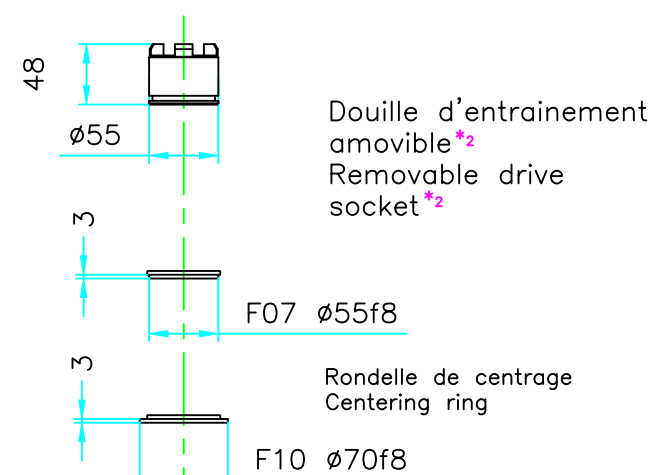
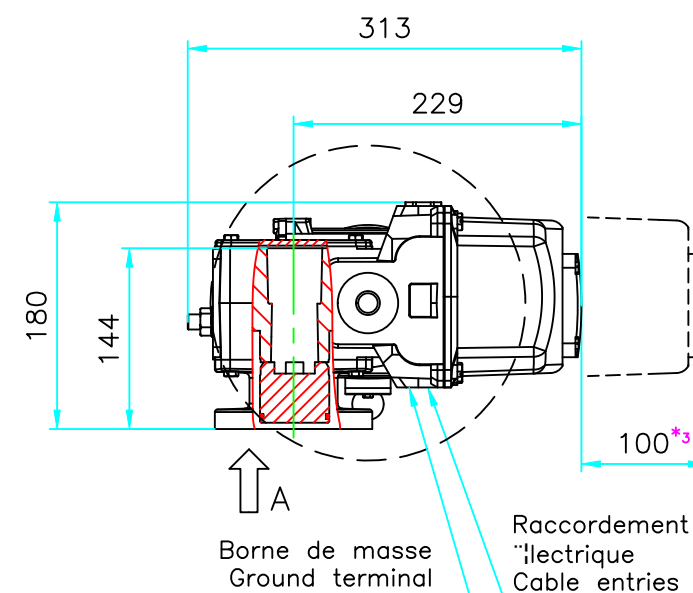


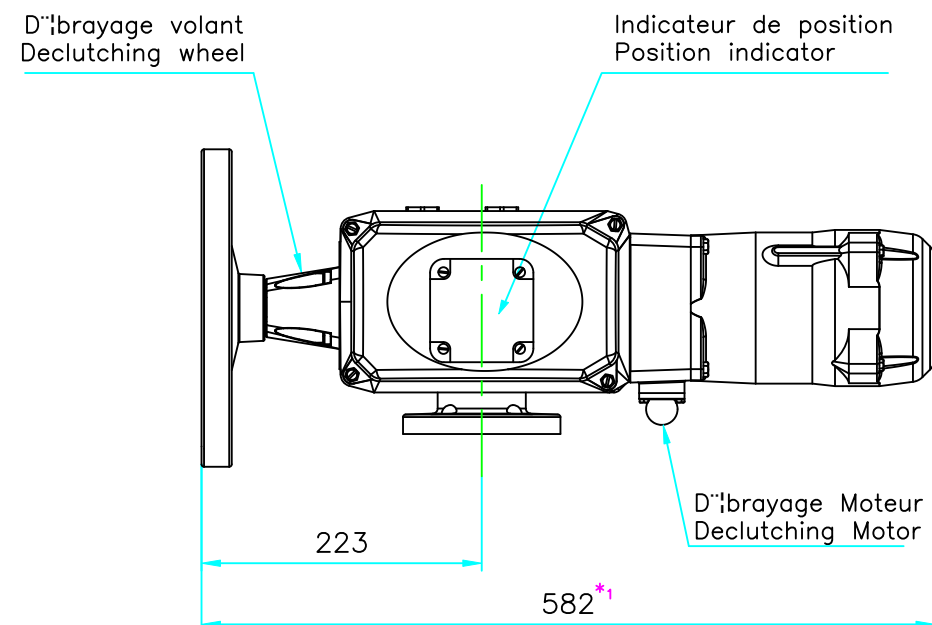

Butées réglables limitant la rotation $\pm 90^\circ$ ($\pm 2^\circ$)
Adjustable mechanical end stops 90° ($\pm 2^\circ$)

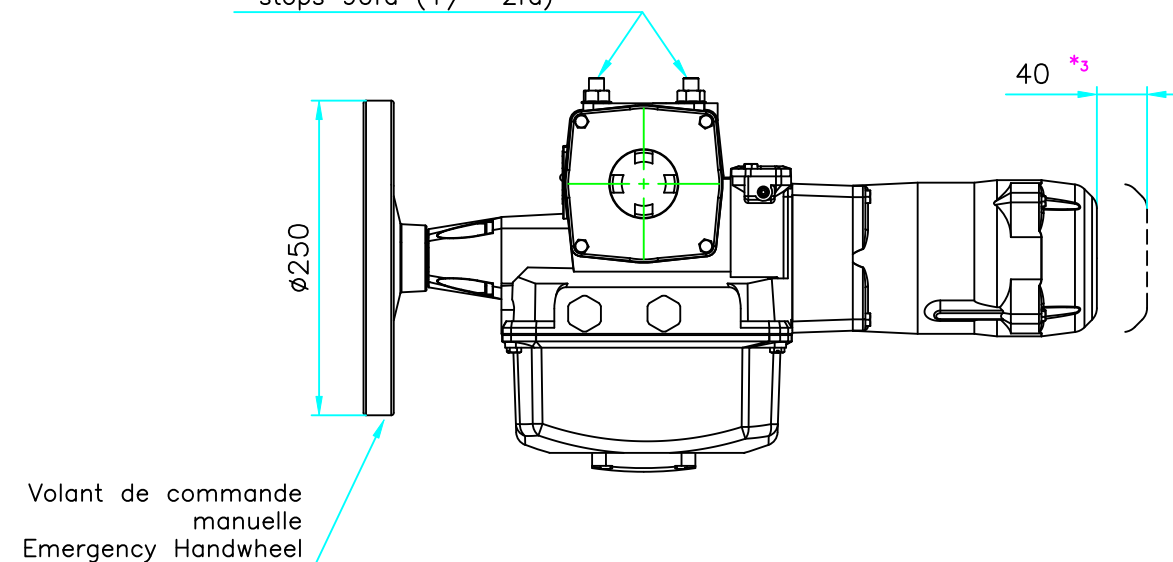

ISO 5211
F07/F10
Vue A de la bride
View A of the flange

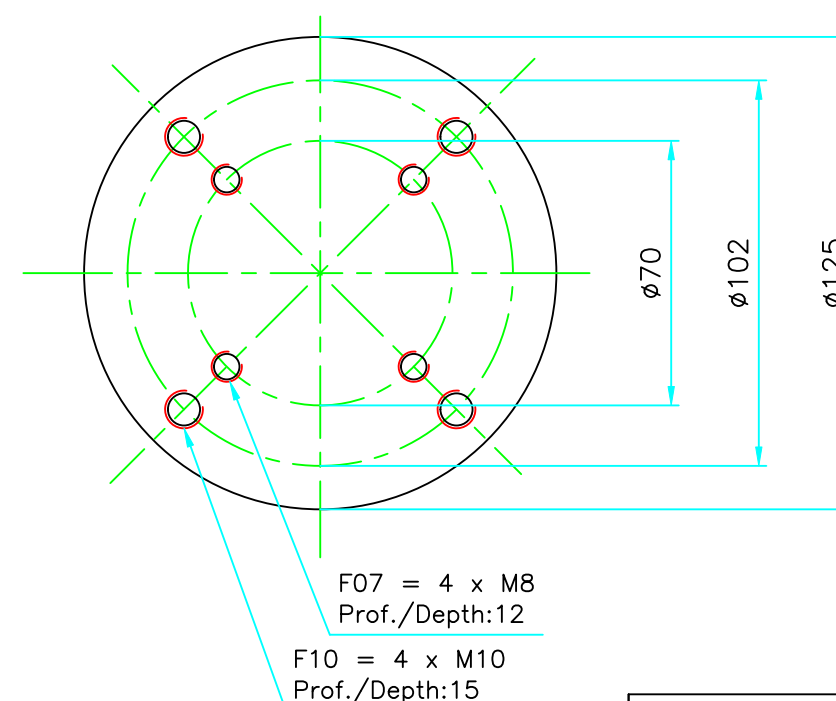

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft			Masse/Weight:	
*1 - L'actionneur est repr[ésenté] dans sa taille maximale. The actuator is represented in its maximale size.			20 kg	
*2 - Repr[ésentation] de la douille en position ferm[ée]. Representation of the socket in closed position.			Unités/Units:	
*3 - Côte de d[é]montage/Dimension to allow for disassembly			mm	
Vitesse/Speed:	Forme/Form:	Bride/Flange:	Fr/En	
ALL rpm	SOCKET	F07F10		
Dessiné par: Designed by:	Vérifié par: Verified by:	Approuvé par: Approved by:		
A.Cao 21/06/22	G.Liu	F.Han 21/06/22		
Encombrement / External Dimensions			SQ60	
			Étanche/Weatherproof	
			None	
			Switch	
			Switch	
Echelle/Scale:	Planche/Sheet:	CD_05343_FR_EN	Modification:	Ind./Rev.: A
1/6 - 1/2	1/1			