

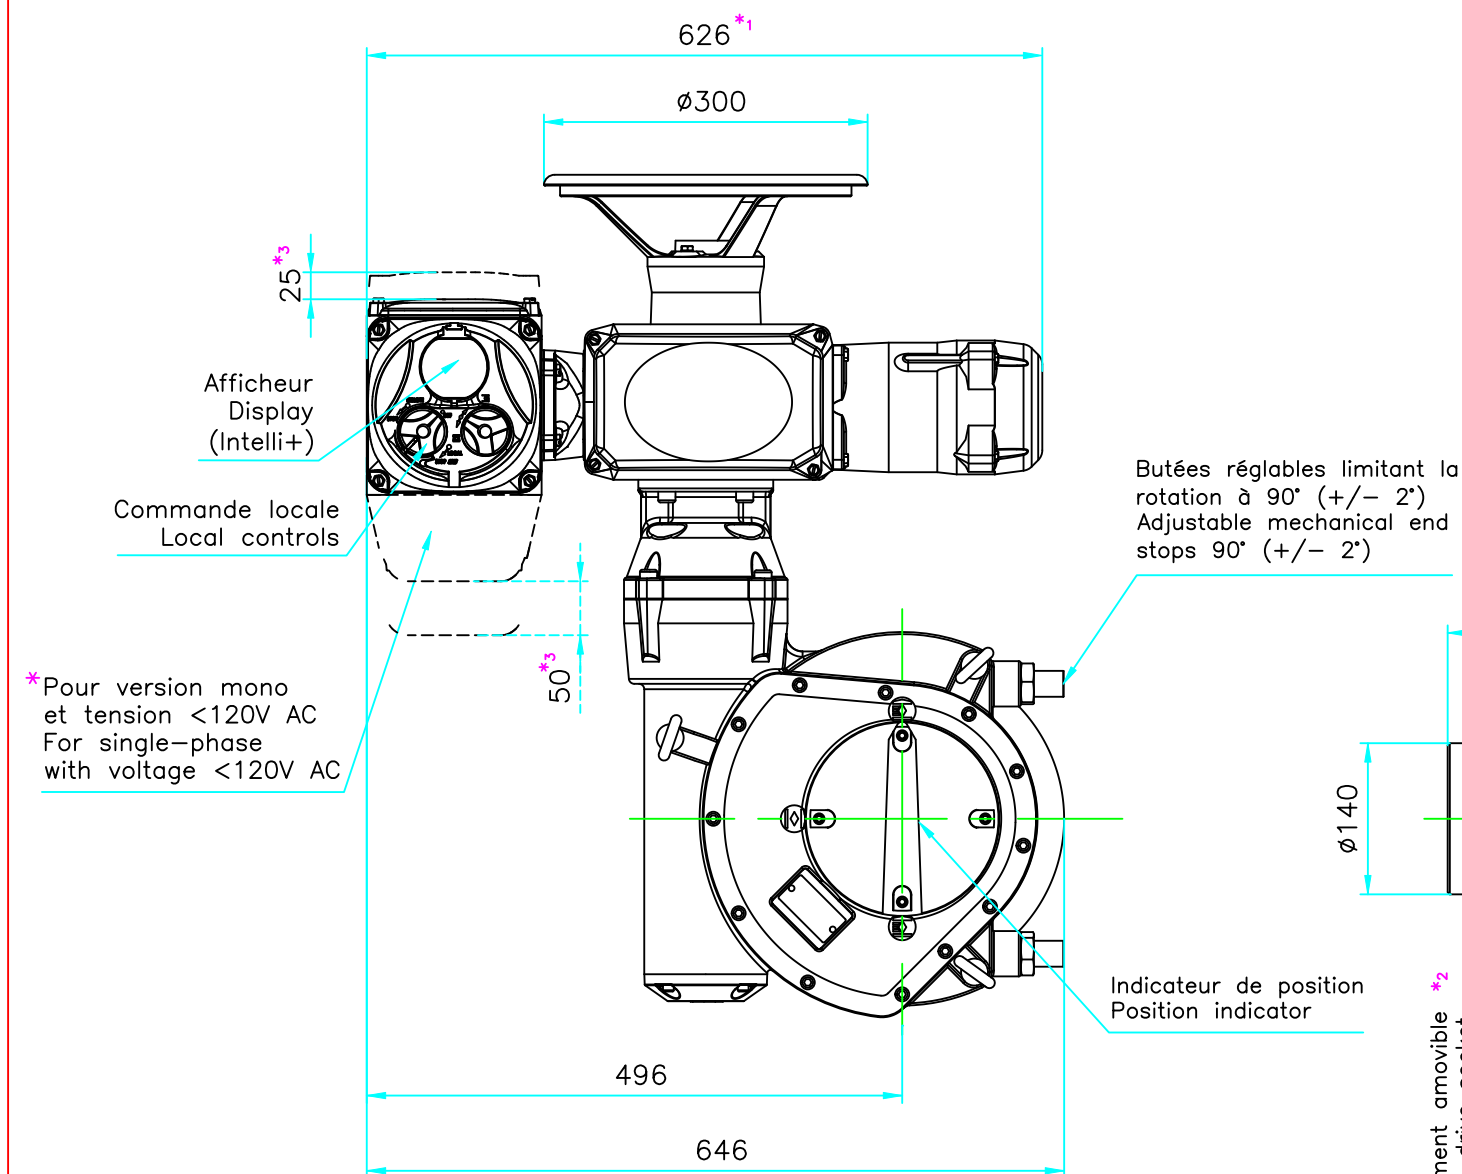
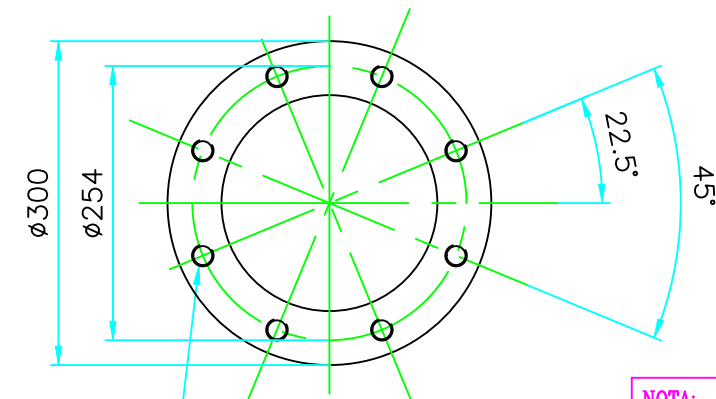
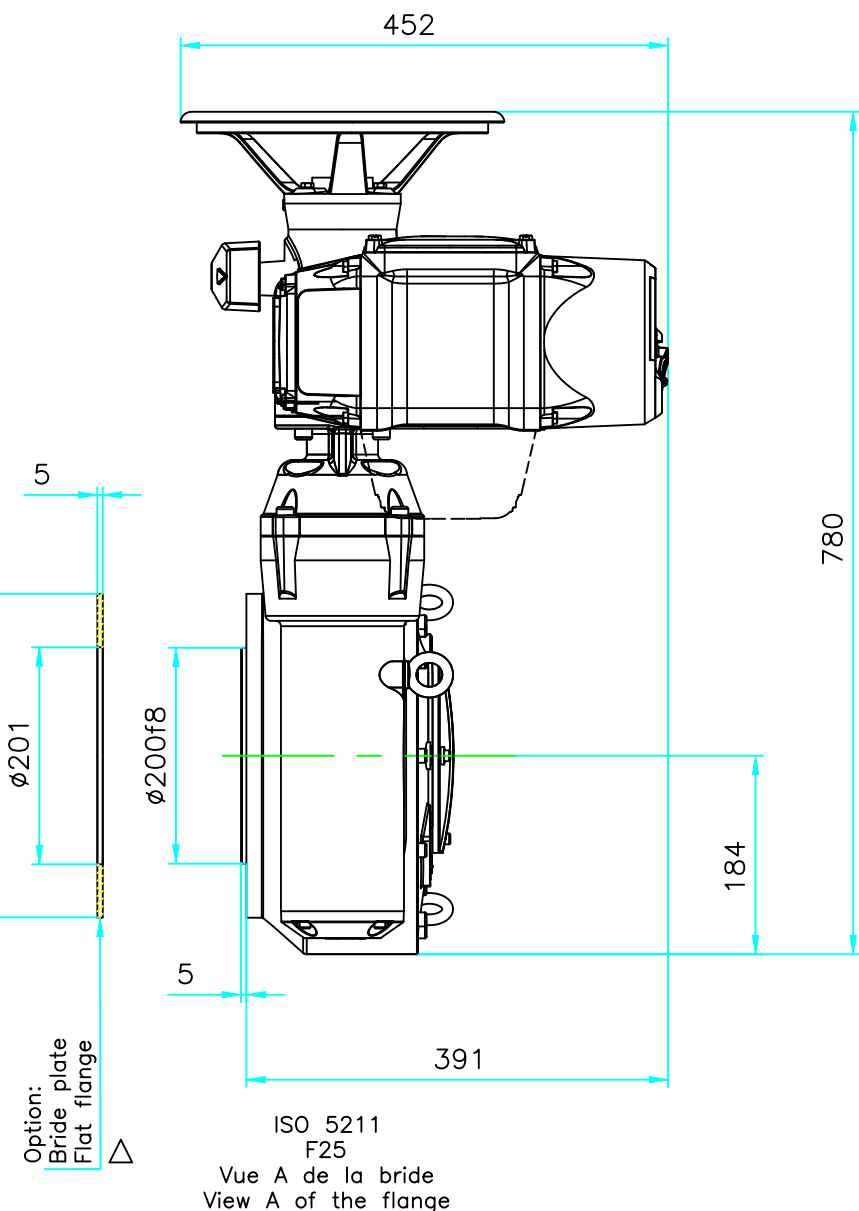


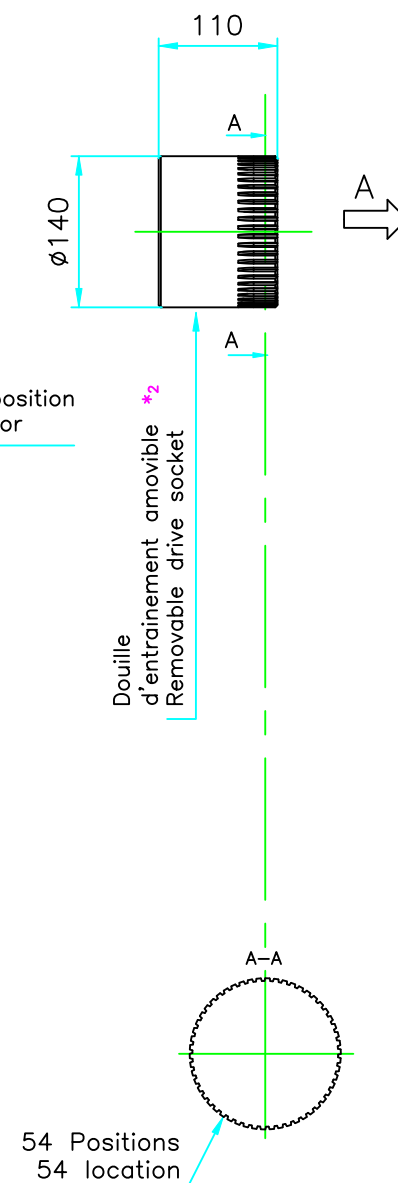

* Pour version mono et tension <120V AC
For single-phase with voltage <120V AC

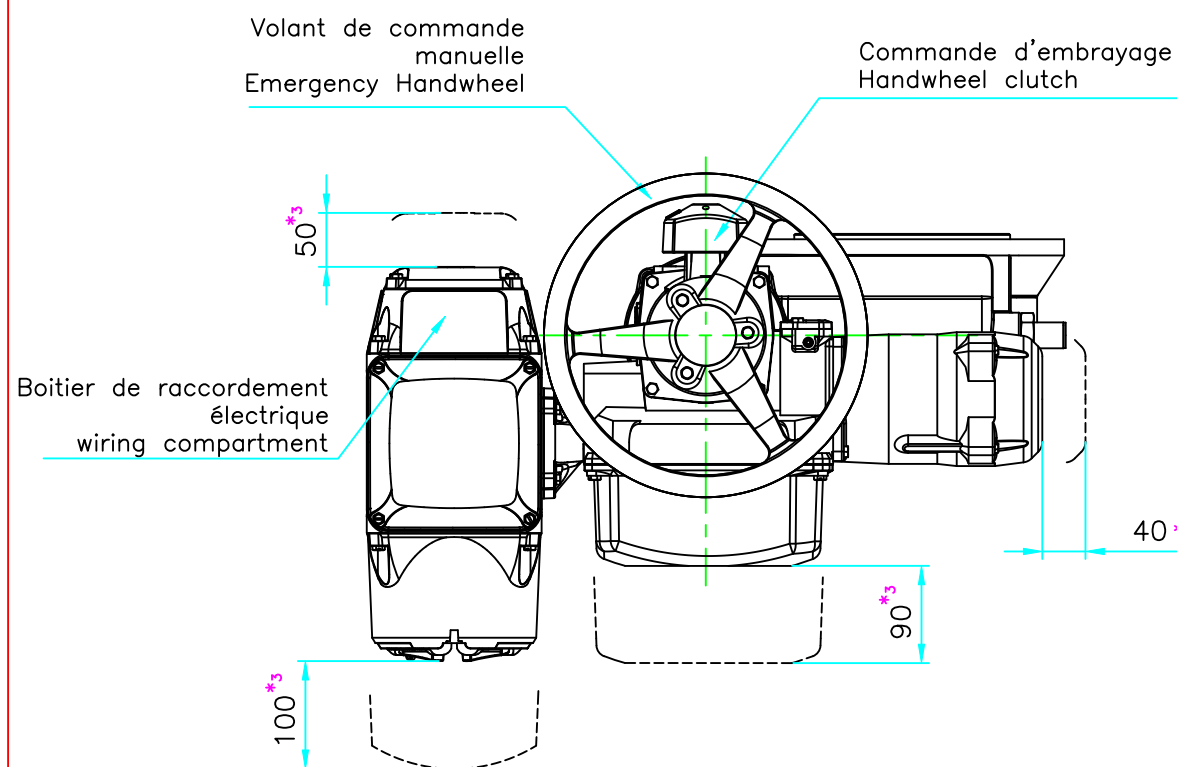

F25 = 8 x M16
Prof./Depth: 24

Poids/Weight	
SQ1000	92kg
SQ1000 mono*	96kg

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft

*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.

*2 - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

*3 - Côte de démontage/Dimension to allow for disassembly

Echelle/Scale: 1/7	Nom/Name: M.BIROUK	Date: 07/02/24	Vérifié par:
Poids/Weight: Voir tableau	Fr/En	Approuvé par:	
4 rue d'Arsonval BP 91 95505 Gonesse Cedex - France TEL. +33 (0) 1 34 07 71 00 FAX. +33 (0) 1 34 07 71 01			

Encombrement / External Dimensions	
SQ1000	
Étanche/Weatherproof	
F25	
Commandes intégrées/Integrated controls (Intelli+/Integral+/Modugam+/Posigam+)	
Z2166/00	Modif: DM_24021
Ind:	C