


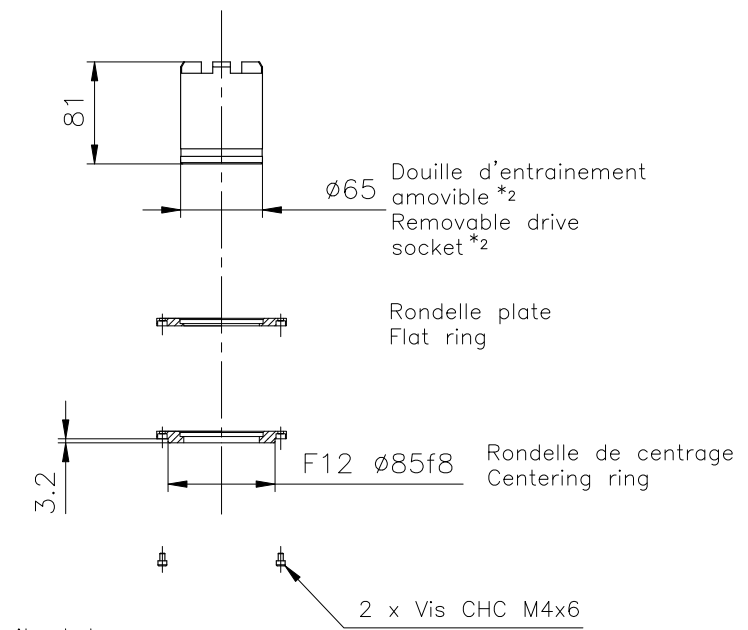
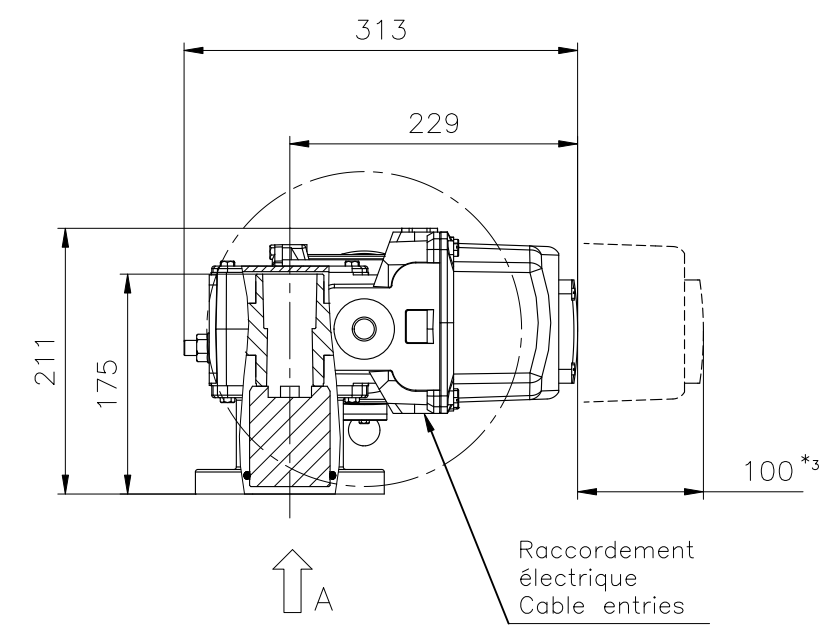


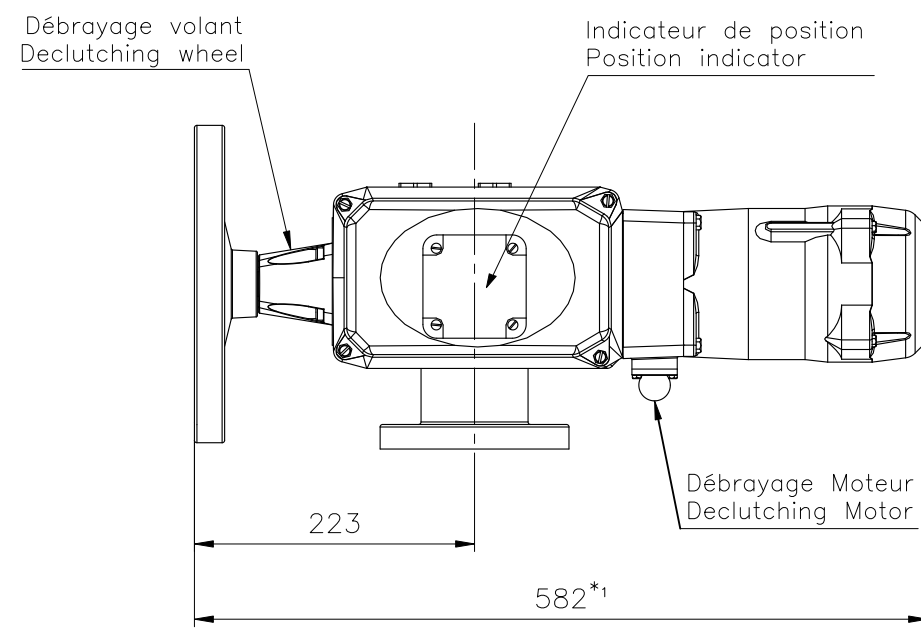

Butées réglables limitant la rotation à 90° (+/- 2°)
Adjustable mechanical end stops 90° (+/- 2°)

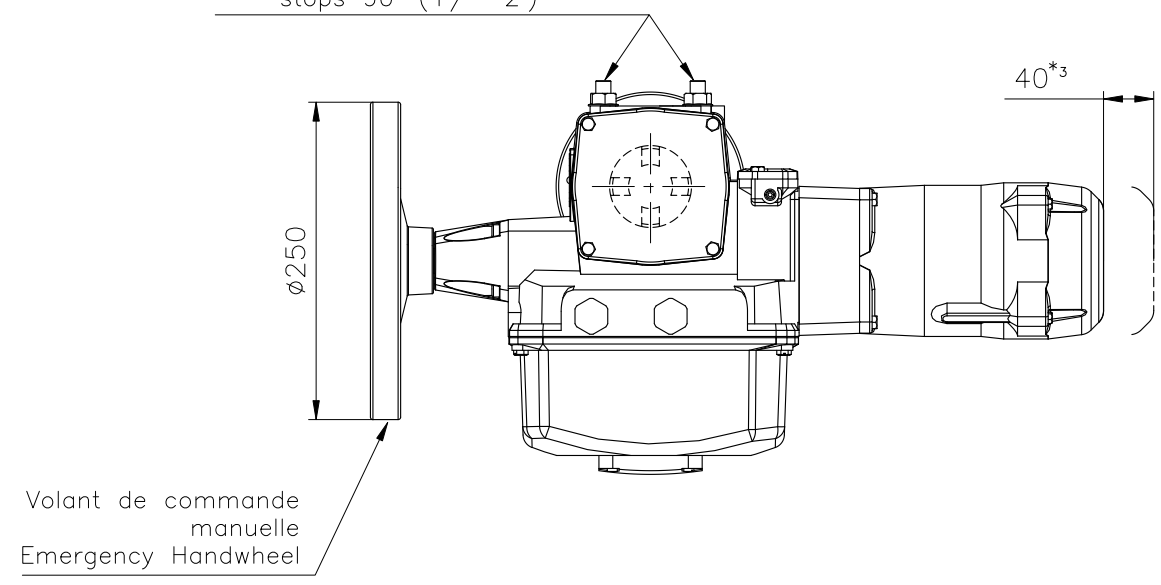

ISO 5211
F12
Vue A de la bride
View A of the flange

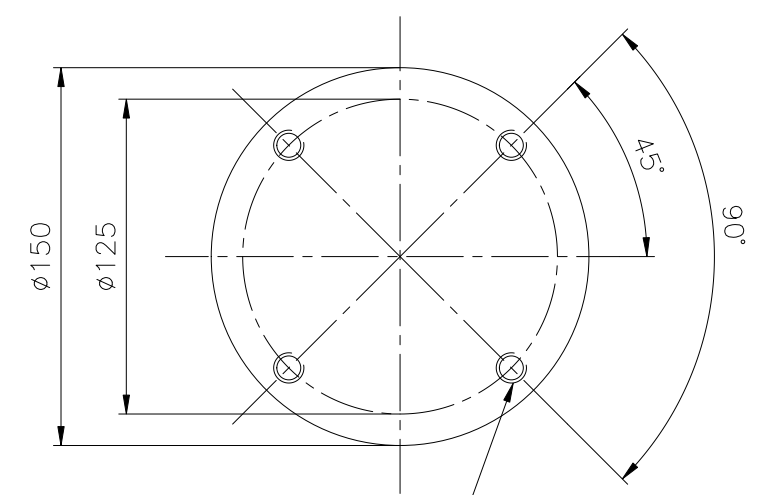


F12 = 4 x M12
Prof./Depth:18

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft

*₁ - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.

*₂ - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

*₃ - Côte de démontage/Dimension to allow for dissassembly

Echelle/Scale: 1/6 – 1/3	Nom/Name: Birouk	Date: 11/06/14	Vérifié par:
Poids/Weight: 21 kg			Approuvé par:
 BERNARD CONTROLS			4 rue d'Arsonval BP 91 95505 Gonesse Cedex – France TEL. +33 (0) 1 34 07 71 00 FAX. +33 (0) 1 34 07 71 01
Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite. This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.			

Encombrement / External Dimensions		
SQ80		
Etanche/Weatherproof		
F12		
Standard		
Z2159/01	Modif: E044	Ind: A