


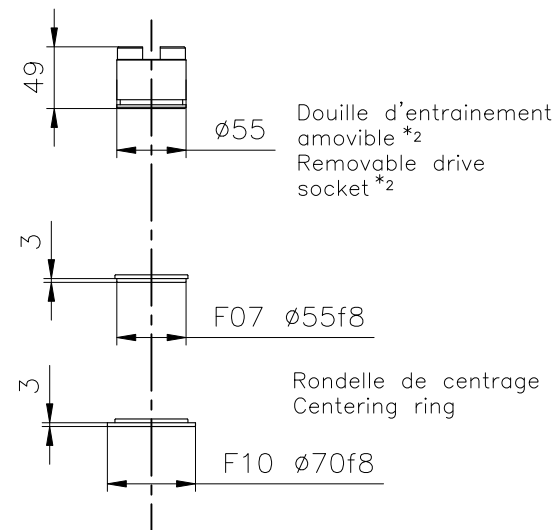
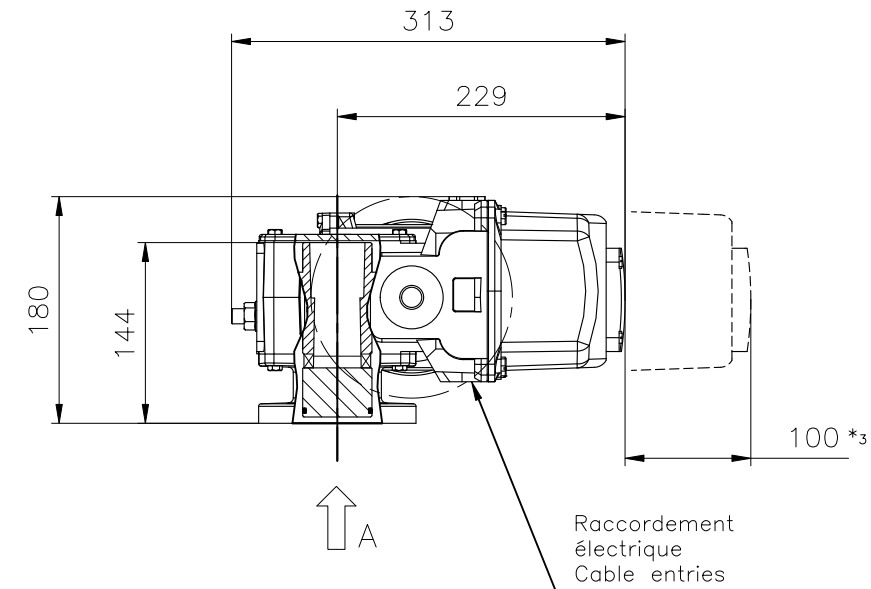


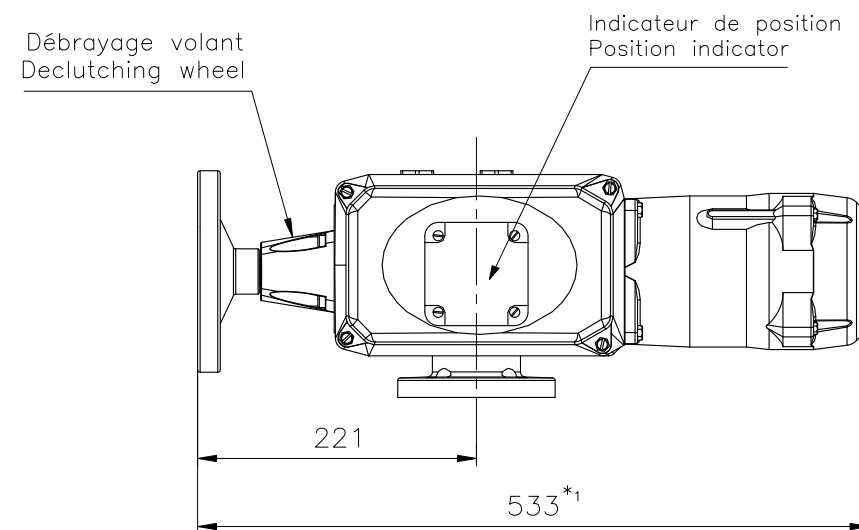

Butées réglables limitant la rotation à 90° (+/- 2°)
Adjustable mechanical end stops 90° (+/- 2°)

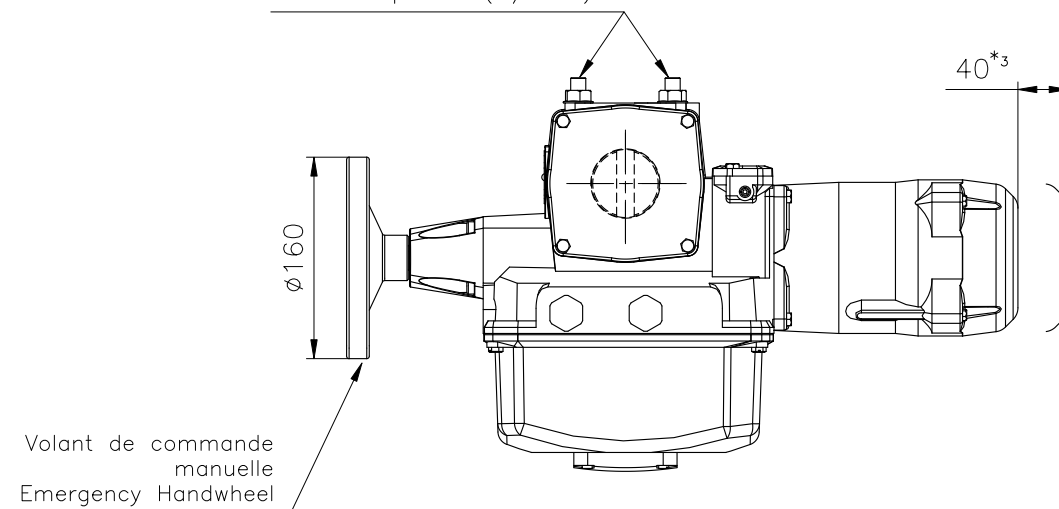

ISO 5211
F07/F10
Vue A de la bride
View A of the flange

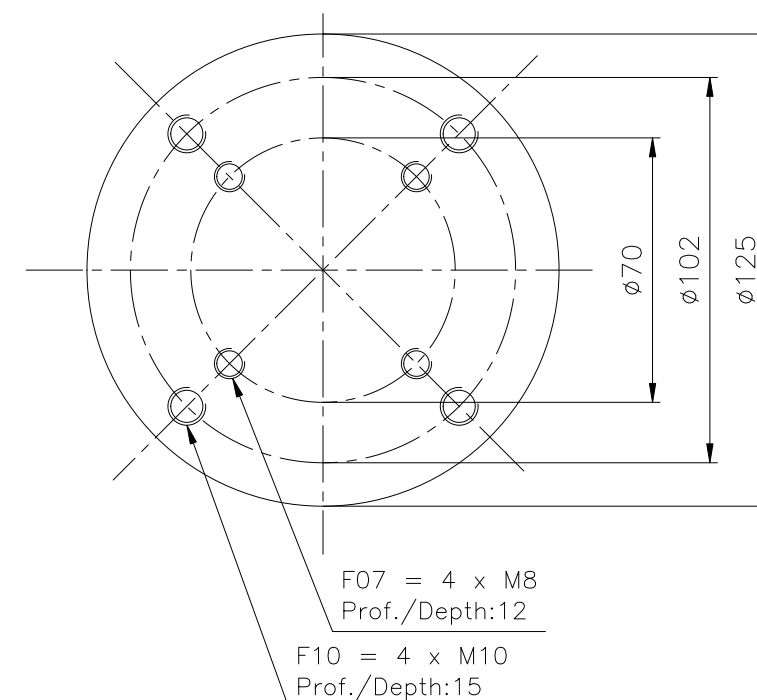

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft

*₁ - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.
The actuator is represented in its maximale size.

*₂ - Représentation de la douille en position fermée.
Representation of the socket in closed position.

*₃ - Côte de démontage/Dimension to allow for dissassembly

Echelle/Scale: 1/6 - 1/2	Nom/Name: Birouk	Date: 26/06/13	Vérifié par:
Poids/Weight: 18 kg	Fr/En		Approuvé par:



Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.
This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.

4 rue d'Arsonval BP 91
95505 Gonesse Cedex - France
TEL. +33 (0) 1 34 07 71 00
FAX. +33 (0) 1 34 07 71 01

Encombrement / External Dimensions
SQ20
Etanche/Weatherproof
F07/F10
Standard

Z2153/01

Modif:

Ind: A