

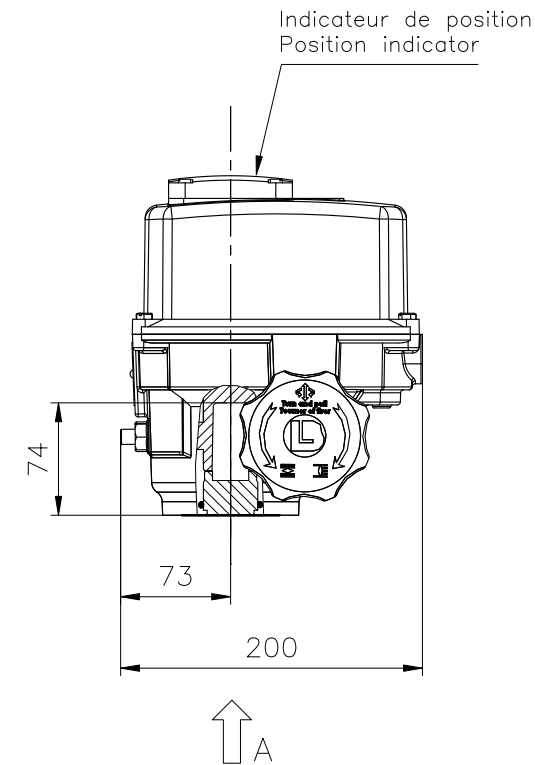
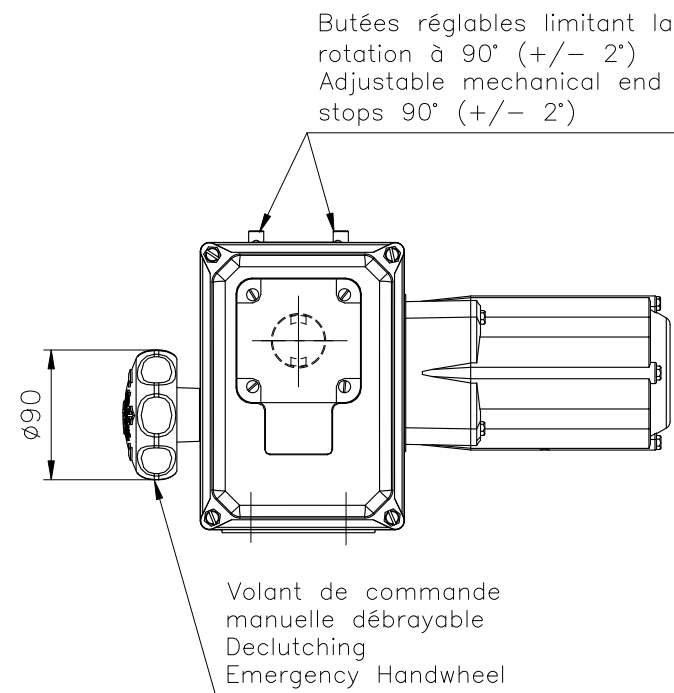
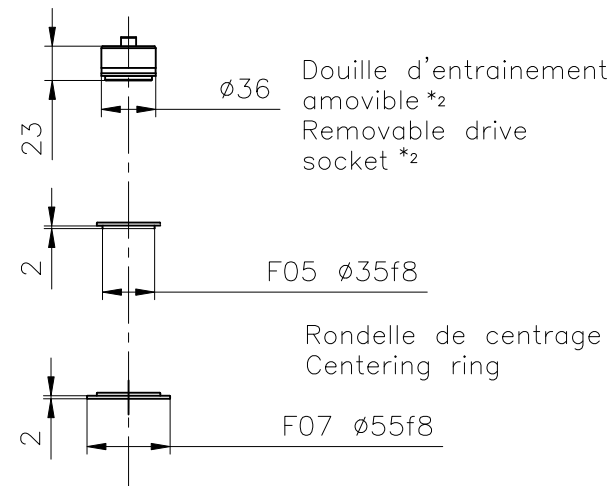


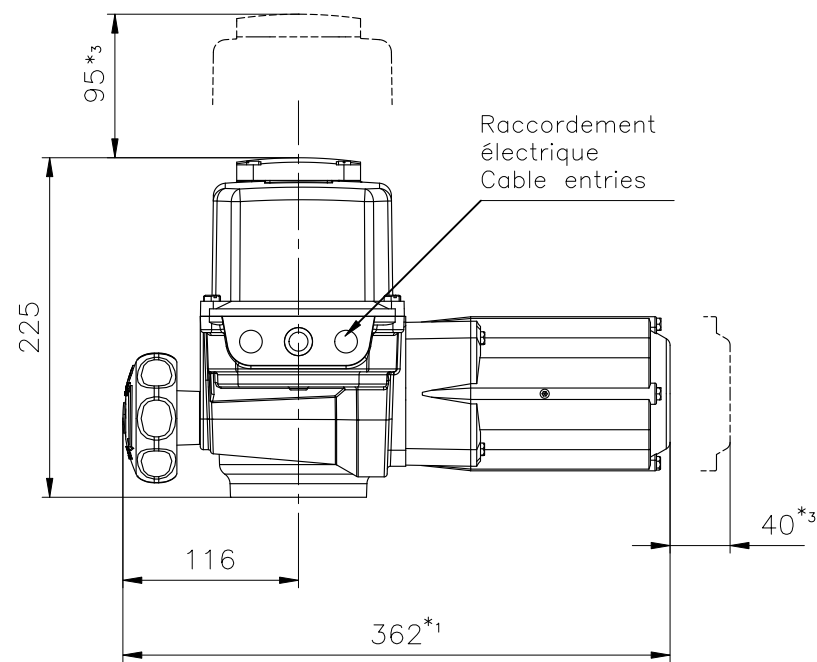

ISO 5211  
F05/F07  
Vue A de la bride  
View A of the flange

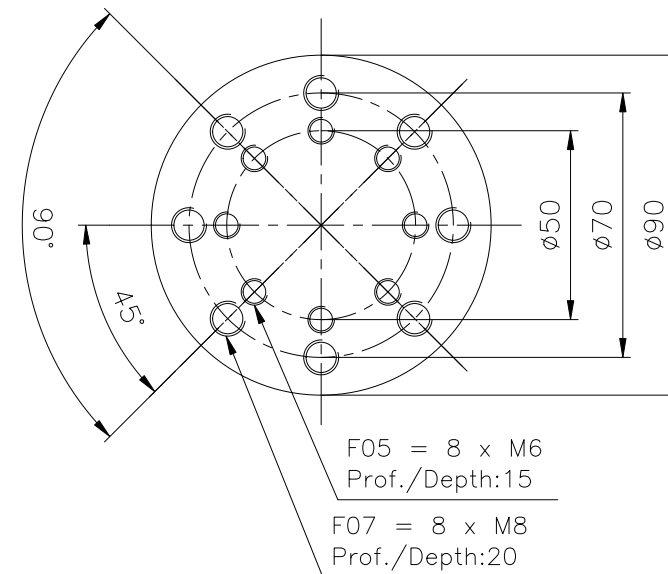

**NOTA:** Plan non contractuel/No contractual Draft  
\*1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale.  
The actuator is represented in its maximale size.  
\*2 - Représentation de la douille en position fermée.  
Representation of the socket in closed position.  
\*3 - Côte de démontage/Dimension to allow for dissassembly

|                             |                     |                   |              |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Echelle/Scale:<br>1/5 - 1/2 | Nom/Name:<br>Birouk | Date:<br>26/08/14 | Vérifié par: |
| Poids/Weight:<br>7 kg       |                     | Approuvé par:     |              |



Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite.  
This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.

4 rue d'Arsonval BP 91  
95505 Gonesse Cedex - France  
TEL. +33 (0) 1 34 07 71 00  
FAX. +33 (0) 1 34 07 71 01

Encombrement / External Dimensions  
SQ10 (Op.Time / Tempo 35-60s)  
Etanche/Weatherproof  
F05/F07  
Standard

Z2024/01  
Modif:  
E044  
Ind: A