
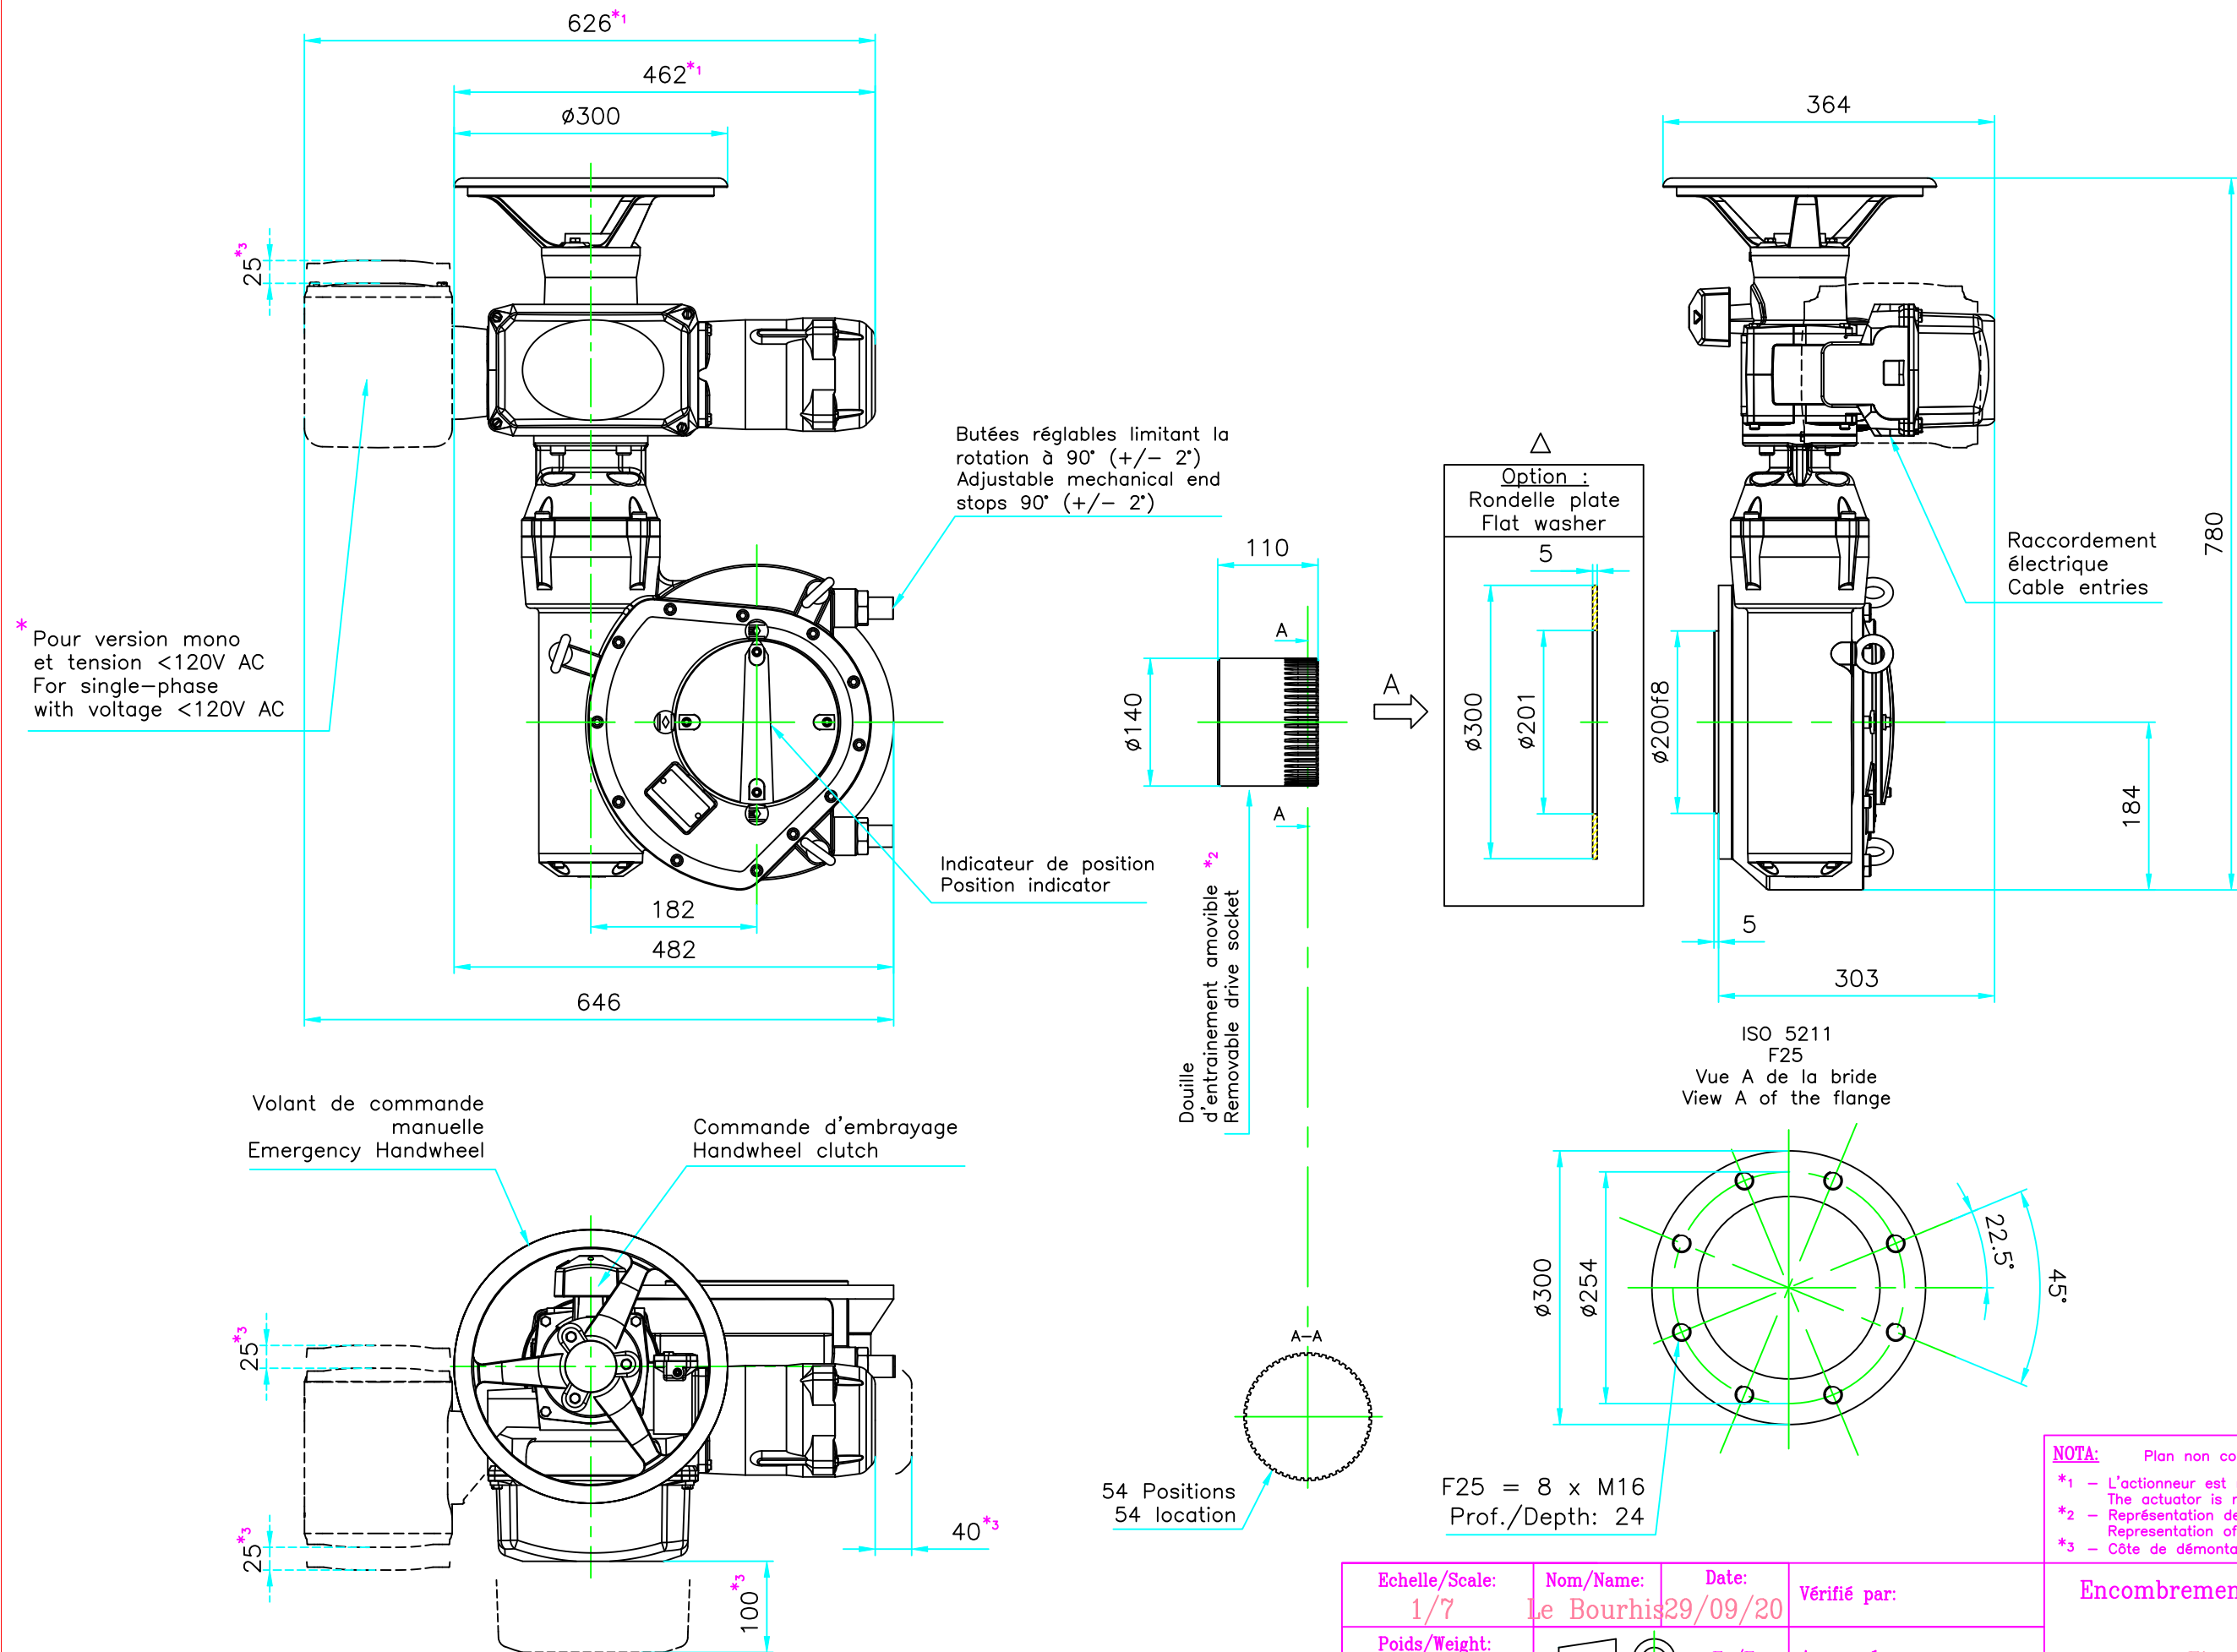




* Pour version mono et tension <120V AC
For single-phase with voltage <120V AC

NOTA: Plan non contractuel/No contractual Draft *1 - L'actionneur est représenté dans sa taille maximale. The actuator is represented in its maximale size. *2 - Représentation de la douille en position fermée. Representation of the socket in closed position. *3 - Côte de démontage/Dimension to allow for disassembly		
Encombrement / External Dimensions SQ1000 Étanche/Weatherproof F25 Standard		
Z2166/02	Modif: PM_20288	Ind: B

Poids/Weight	
SQ1000	85kg
SQ1000 mono*	90kg

Echelle/Scale: 1/7	Nom/Name: Le Bourhis	Date: 29/09/20	Vérifié par:
Poids/Weight: Voir tableau			Approuvé par:
 BERNARD CONTROLS 4 rue d'Arsonval BP 91 95505 Gonesse Cedex - France TEL. +33 (0) 1 34 07 71 00 FAX. +33 (0) 1 34 07 71 01 Ce plan étant notre propriété ne peut être reproduit ou communiqué sans notre autorisation écrite. This drawing is our property and may not be reproduced or communicated without our written authorization.			